

## 260MRT TIJERAS

### Plataforma

- Plataforma de acero de 1,65 m x 2,59 m (lateral extensible recogido)
- Lateral extensible delantero manual de 1,22 m
- Barandillas plegables
- Puerta de cierre automático
- Puntos de amarre del acollador
- Mando proporcional accionado con el pulgar
- Mando proporcional de velocidad de elevación/descenso
- Activación de elevación y desplazamiento mediante palanca de mando
- Caja de la consola de la plataforma móvil y extraíble
- Sistema de detección de carga

### Accionamiento y transmisión

- Motor diesel Kubota D1005 (17,5 kW)
- Opciones personales programables
- Tests de autodiagnóstico a bordo.
- Sistema de advertencia/apagado de avería del motor <sup>1</sup>
- Transmisión hidrostática con función antiatascos
- Selección de dos velocidades de conducción
- Tracción en las cuatro ruedas

### Equipamiento funcional y accesorios

- Luz y alarma de inclinación de 3 grados
- Protección de las tijeras
- Ruedas de tacos rellenas de foam de 26 x 12
- Estribos de elevación/sustentación
- Contador de horas de funcionamiento
- Interruptor selector en el control de la base con cierre de llave
- Casquillos de los brazos de tijera sin lubricación
- Puntal para el mantenimiento de las tijeras
- Bocina
- Cable de alimentación de CA a la plataforma

### Opciones disponibles

- Soportes de nivelación hidráulicos
- Alarma de advertencia de descenso
- Alarma de movimiento
- Conducto de aire de 13 mm a la plataforma
- Luces de trabajo de la plataforma <sup>2</sup>
- Luz ámbar intermitente
- Conectores y enchufes
- Fuelles para cilindros






<sup>1</sup> Alarmas de aviso de presión de aceite baja y temperatura del refrigerante alta con apagado activado/desactivado por el analizador.

<sup>2</sup> Incluye cuatro proyectores halógenos de 40 W montados en la plataforma

## 260MRT TIJERAS

|                                                |                          |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| A. Altura de plataforma (Elevada)              | 7,92 m                   |
| B. Altura de plataforma (Recogida)             | 1,26 m                   |
| C. Altura de barandillas                       | 1,10 m                   |
| D. Altura de almacenaje (barandillas plegadas) | 1,47 m                   |
| E. Dimensiones de plataforma                   | 1,65 m x 2,59 m          |
| F. Lateral extensible                          | 1,22 m                   |
| G. Anchura total                               | 1,75 m                   |
| H. Longitud total <sup>1</sup>                 | 2,67 m                   |
| I. Distancia entre ejes                        | 1,98 m                   |
| J. Distancia al suelo                          | 0,20 m                   |
| Capacidad                                      | 570 kg                   |
| Capacidad sobre el desplazable                 | 140 kg                   |
| Velocidad de elevación/descenso                | 37/24 sec.               |
| Máxima altura de traslación                    | 7,92 m                   |
| Peso total de la máquina <sup>2</sup>          | 3.390 kg                 |
| Presión máxima sobre el suelo                  | 8,30 kg/cm <sup>2</sup>  |
| Velocidad de traslación (recogida)             | 5,6 km/h                 |
| Velocidad de traslación (elevada)              | 0,8 km/h                 |
| Pendiente superable                            | 35%                      |
| Radio de giro (interno)                        | 2,13 m                   |
| Radio de giro (externo)                        | 4,39 m                   |
| Ruedas                                         | 26 x 12 Lug Tread        |
| Frenos                                         | Spring Applied Hydraulic |
| Alimentación                                   | Kubota D1005 17,5 kW     |
| Capacidad, tanque de combustible               | 27 L                     |
| Tanque de hidráulico                           | 68 L                     |

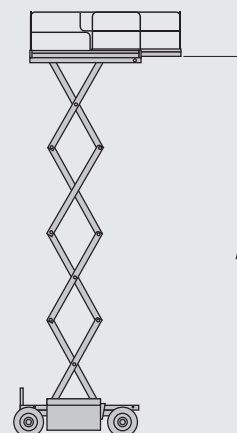

JLG Industries, Inc. es líder en diseño y fabricación de equipos de acceso, servicios complementarios y accesorios.

JLG cuenta con fábricas en los Estados Unidos, Francia, Rumanía, China y Bélgica. Los clientes de Europa, de los Países escandinavos, África y Oriente Medio disponen de una red de servicios comerciales y de venta de la máxima calidad.

JLG es una compañía de Oshkosh Corporation.

[www.jlgeurope.com](http://www.jlgeurope.com)

<sup>1</sup> Las dimensiones con los estabilizadores opcionales son: largo 3,37m, ancho 1,79m, peso +360Kg.

<sup>2</sup> Ciertas opciones o normativas de cada país pueden aumentar el peso y/o dimensiones.